Spesifikasi


Umur lampu : 50.000 jam
Tegangan input : 220 ~ 240V AC 50/60Hz

No. Model	Sistem	Lumen	Temperature Warna	Wattase	Lubang Plafon	Sudut Sinar
NNP26972DL	DALI	4200 lm	Tunable White	40W	345 x 160mm	24º
NNP26922DL			2700K			24º
NNP26932DL			3000K			24º
NNP26942DL			4000K			24º
NNP26952DL			5000K			24º
NNP26962DL			6500K			24º
NNP26973DL			Tunable White			38º
NNP26923DL			2700K			38º
NNP26933DL			3000K			38º
NNP26943DL			4000K			38º
NNP26953DL			5000K			38º
NNP26963DL			6500K			38º
NNP26922D	Dimmer		2700K			24º
NNP26932D			3000K			24º
NNP26942D			4000K			24º
NNP26952D			5000K			24º
NNP26962D			6500K			24º
NNP26923D			2700K			38º
NNP26933D			3000K			38º
NNP26943D			4000K			38º
NNP26953D			5000K			38º
NNP26963D			6500K			38º
NNP26922	ON/OFF		2700K			24º
NNP26932			3000K			24º
NNP26942			4000K			24º
NNP26952			5000K			24º
NNP26962			6500K			24º
NNP26923			2700K			38º
NNP26933			3000K			38º
NNP26943			4000K			38º
NNP26953			5000K			38º
NNP26963			6500K			38º

Panasonic

Petunjuk Pengoperasian

Recessed Lighting Fixture
(LED System Light S-Series)



NNP26972DL NNP26973DL NNP26922D NNP26923D NNP26922 NNP26923
NNP26922DL NNP26923DL NNP26932D NNP26933D NNP26932 NNP26933
NNP26932DL NNP26933DL NNP26942D NNP26943D NNP26942 NNP26943
NNP26942DL NNP26943DL NNP26952D NNP26953D NNP26952 NNP26953
NNP26952DL NNP26953DL NNP26962D NNP26963D NNP26962 NNP26963
NNP26962DL NNP26963DL

Kepada pengguna

Terimakasih telah memilih produk kami. Mohon membaca instruksi pemakaian ini dengan seksama sebelum menggunakan

Tindakan Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada armatur dan kelengkapannya, harap mengikuti instruksi pemakaian ini dengan seksama.

⚠ Tindakan Pencegahan

- Lampu ini terutama digunakan di kantor, pusat perbelanjaan, tempat umum untuk penerangan dalam ruangan
- Tegangan input dan output daya ditunjukkan dalam label lampu.
  Pemakaian dalam jangka waktu lama dengan tegangan yang lebih akan menimbulkan bencana kebakaran karena pemanasan berlebih dari produk.
- Harap lepaskan pembungkus dan selotip pada produk sebagai persiapan untuk pemasangan untuk menghindari kebakaran.
- Untuk menghindari potensi kegagalan, lampu harus dimatikan setidaknya sekali seminggu.
- Objek harus 0.8m jauh dari lampu.
- Untuk keamanan, produk sebaiknya dirawat & dicek oleh petugas/orang yang mengerti listrik.
- Segera matikan arus listruk saat terjadinya hal-hal yang tidak normal. Harap mengacu pada tanda yang ada pada lampu saat memperbaiki.
- Jangan memandang langsung sumber cahaya LED agar terhindar dari kerusakan mata. LED memiliki warna dan terang yang berbeda, walaupun satu tipe.

⚠ Peringatan

- Jangan mengganti aksesori ketika lampu sedang bekerja.
- Produk ini merupakan tipe tertanam dalam plafon, mohon jangan memasang pada permukaan sebagai berikut :
  ◎Plafon yang tipis ◎Plafon yang lunak
  ◎Plafon yang miring ◎Tembok
- Kesalahan dalam pemasangan dapat menyebabkan produk jatuh, sengatan listrik, kebakaran dan kecelakaan.
- Modul LED tidak dapat digantikan.
- Jangan menutup armatur dengan material isolasi suhu dan suara untuk mencegah terjadinya kebakaran.
- Dilarang mengganti atau memindahkan komponen produk untuk mencegah produk terjatuh dan terjadinya sengatan listrik, kebakaran & kecelakaan.
- Jangan memasang produk di atas benda dengan temperatur tinggi (oven atau kompor gas) atau benda lainnya yang mudah terbakar.

NNP26972DL-T / 2024-05 R0

Perawatan

Matikan aliran listrik menghindari sengatan listrik.

- Agar dapat menggunakan produk ini dengan aman dan efisien, bersihkan dan cek produk secara berkala (sekali dalam 6 bulan).
- Ketika produk perlu untuk dibersihkan, lap dengan kain lembut yang telah dibasahi dengan neutral detergent dan kemudian lap dengan menggunakan kain kering. Hindari penggunaan benda tajam.
- Jangan menggunakan detergen, cairan pembasmi serangga, dll kecuali neutral detergen yang biasa untuk membersihkan produk untuk menghindari warna yang memudar, korosi, penurunan fungsi produk, pengurangan kekuatan dan kerusakan produk.




Metode Instalasi

Matikan aliran listrik sebelum pemasangan lampu untuk menghindari sengatan listrik.




LANGKAH 1

Matikan aliran listrik sebelum proses installasi produk.




LANGKAH 2


Buat lubang pada plafon sesuai dengan ukuran yang disarankan.



LANGKAH 3 (DALI)

Untuk Lamp Tipe DALI Hubungkan 2 kabel pada Sumber listrik dan kabel lainnya ke komponen DALI.

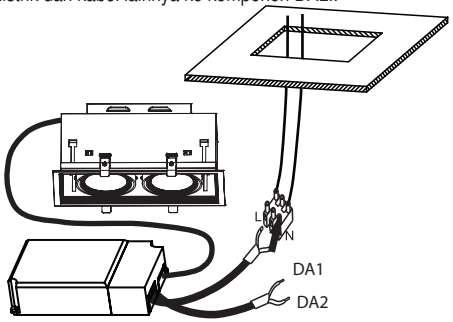


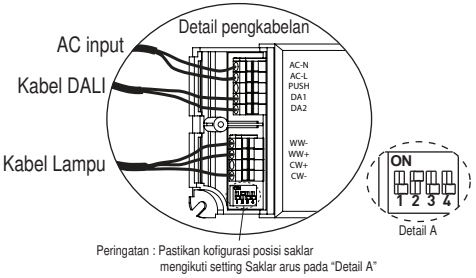

Peringatan : Pastikan kofigurasi posisi saklar mengikuti setting Saklar arus pada "Detail A"


LANGKAH 3 (DIMMER)

Untuk Lamp Tipe Dimmer Hubungkan 2 kabel pada Sumber listrik dan kabel lainnya ke komponen Dimmer.

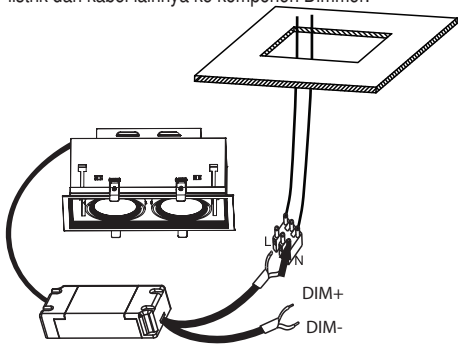


LANGKAH 3 (ON/OFF)

Untuk Lamp Tipe ON/OFF Hubungkan 2 kabel pada Sumber listrik.

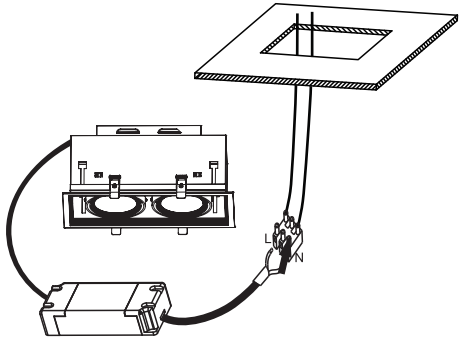


LANGKAH 4

- Masukkan kabel power ke dalam plafon melalui lubang yang telah dibuat.
- Tekan spring ke atas pada kedua sisi dan dorong ke atas sesuai dengan arah panah.
- Dorong produk ke atas masuk ke dalam lubang pada plafon.
- Pemasangan yang tidak sempurna akan menyebabkan produk jatuh dan menimbulkan kecelakaan.



LANGKAH 5

Nyalakan aliran listrik sesudah proses installasi produk



LANGKAH 6

Instalasi lengkap.

