


Panasonic®

LED Ceiling

IP20

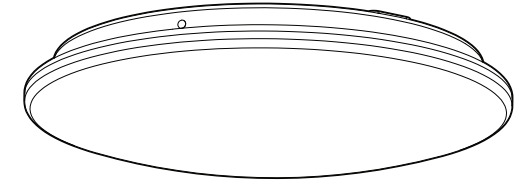

NNP52920 NNP52720
NNP52950 NNP52750

Untuk pengguna

Terima kasih telah memilih produk kami.
Sebelum pemakaian, bacalah manual petunjuk ini dengan seksama.

**Tindakan pencegahan
untuk keamanan**

Petunjuk ini harus diikuti dengan seksama agar produk dapat beroperasi dengan benar
dan tidak menimbulkan bahaya.



Peringatan & Tindakan Pencegahan

- Lampu hanya boleh dipasang di lingkungan IP20 (di dalam ruangan)
- Pemasangan luminer harus dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi dibidangnya untuk menghindari bahaya.
- Untuk pertimbangan keamanan, jika penutup luar kabel atau kabel mengalami kerusakan, maka kabel harus diganti dengan jenis kabel yang sama dan diganti oleh orang yang berkompeten.
- Putuskan hubungan sumber listrik ketika melakukan perawatan, untuk menghindari sengatan listrik.
- Periksa lampu saat lampu berfungsi secara berkala dan pastikan tidak ada isolasi listrik yang buruk atau koneksi longgar.
- Apabila terjadi ke-tidak-normal-an, segera putuskan hubungan sumber listrik untuk menghindari kebakaran lalu hubungi distributor atau bagian purnajual.
- Lokasi di sekitar lampu tidak boleh bersifat eksplosif dan bahan mudah terbakar. Harus dihindarkan dari guncangan kuat dan benturan.
- Jangan memasang lampu pada area yang terkena air, sinar matahari langsung, lembab atau gas.
- Jangan memasang lampu pada lokasi seperti dibawah ini :



(Plafon miring)



(Dinding)



(Tempat tidak stabil)



(Plafon yang tidak dapat
menahan berat armatur)



(Kelembaban tinggi)

- Jangan memodifikasi atau mengganti komponen untuk menghindari kerusakan produk, sengatan listrik, kebakaran dan kecelakaan lainnya.
- Sumber listrik yang digunakan tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan sesuai dengan spesifikasi produk. Pengoperasian yang lama dan melebihi tegangan ini dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan pada produk karena terlalu panas.
- Kabel harus terhubung dengan kuat dan kuantitas koneksi tidak boleh melebihi kapasitas beban kabel.
- Sumber cahaya LED yang digunakan memiliki kriteria khusus dan tidak dapat diganti oleh pengguna.
- Jangan mencoba untuk mengganti sumber cahaya ini agar terhindar dari kerusakan produk, bahaya kebakaran dan sengatan listrik.

Instruksi Pemasangan

Harap membaca petunjuk instruksi ini dan ikuti secara seksama sebelum instalasi.

1.


Buka kap lampu dengan cara memutar kap lampu berlawanan arah jarum jam.
2.

Tarik kabel power masuk melalui membran rubber bodi lampu.
3.

Pasang bodi lampu pada plafon dengan menggunakan sekrup yang sudah tersedia.
4.


Hubungkan kabel power dari sumber listrik ke terminal. kemudian pasang kabel pentanahan ke terminal pentanahan dengan menggunakan crimping.
5.

Pasang kap lampu dan kunci dengan cara memutarnya searah jarum jam.

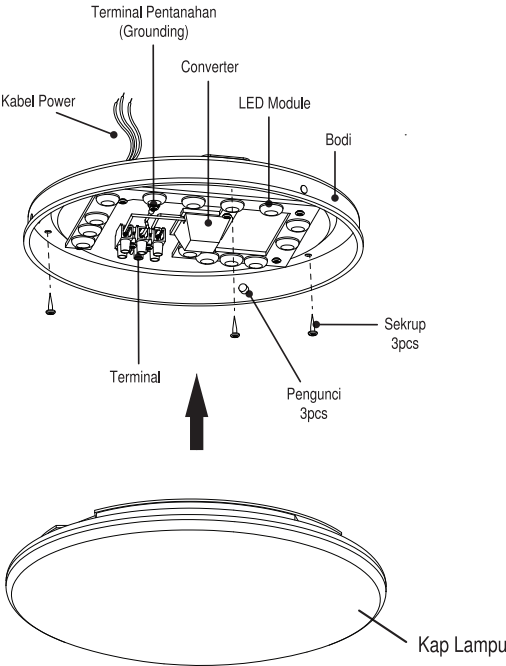

6.

Sebelum pemasangan kabel, pastikan tidak ada sumber listrik yang mengalir.



CATATAN

- Diameter inti kabel Ø1,0 - Ø1,6.
- Panjang kupasan kabel 8mm.
- Pastikan menggunakan kabel tunggal.

(Jika memakai kabel serabut harus dipilin)

⚠ Perhatian

- Penanganan ketika lampu mati :
1.

Periksa saluran kabel listrik apakah ada tegangan atau tidak.
2.

Jika tegangan pada saluran listrik tidak ada masalah, kemungkinan lampu mati karena LED rusak atau LED sudah mencapai batas umur pemakaian (15.000 jam).
3.

Untuk pemasangan, penggantian atau perbaikan harus dilakukan oleh ahli listrik atau purna jual.


Perawatan

Harap membaca petunjuk instruksi ini dan ikuti secara seksama sebelum instalasi.

1.

Sebelum proses perawatan lampu, pastikan lampu tidak teraliri sumber listrik untuk menghindari sengatan listrik.
2.

Jangan gunakan cairan pengencer, bensin, alkohol atau cairan kimia lainnya untuk membersihkan lampu, karena warna produk mungkin dapat berubah atau pada bagian plastik mungkin dapat rusak.



Spesifikasi Produk

No	No. Model	CCT	Watase	Tegangan	Sudut Cahaya	Arus	Lumen	Berat	CRI	Umur Lampu	IP
1	NNP52920	4000K	18W	220-240V~ 50/60Hz	120°	130mA	1350lm	330gr	80	15.000 jam	20
2	NNP52950	6500K									
3	NNP52720	4000K	24W			170mA	1800lm	440gr			
4	NNP52750	6500K									

Dimensi Produk

