



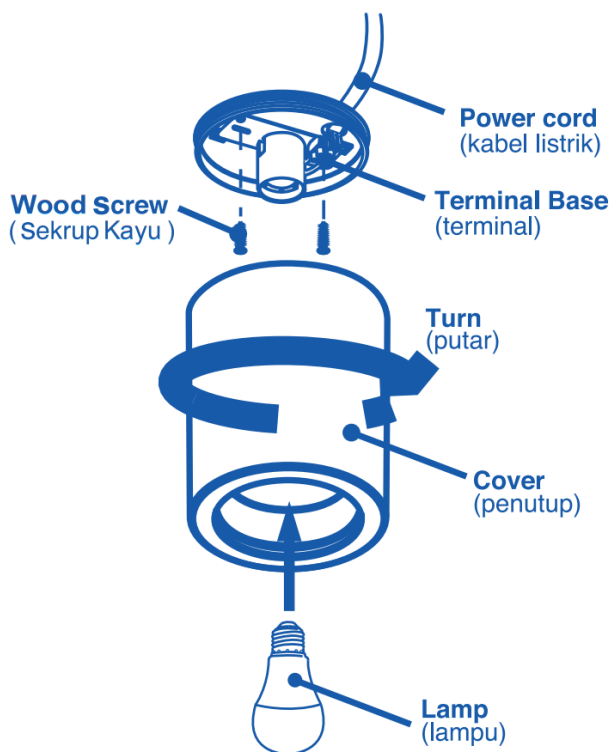


cut here & keep
potong & simpan

Suitable Lamp (lampu yang sesuai)		
20 Watt (Max.)	9 Watt (Max.)	
Recommended Lamp : (Lampu yang disarankan)		
Panasonic LED Bulb 9W (Max.)		
-CFL (Compact Fluorescent Lamp)		
LHE (Lampu Hemat Energi)		
-LED Bulb (Light Emitting Diode)		



Insert the power cord through the hole and connect to terminal base
(Masukkan kabel listrik melalui lubang dan hubungkan ke terminal)




- **Cable in used $\phi 1.0 \sim \phi 1.6$**
Diameter inti kabel $\phi 1.0 \sim \phi 1.6$
- **Stripping the cable is 8mm**
Pengupasan kabel 8mm
- **Spec of Terminal Base 450V 24A**
Spesifikasi Terminal Base 450V 24A


- **Connect the ground wire to the grounding screw with connector.**
(Hubungkan kabel ground ke sekrup grounding dengan konektor)

WARNING ! (Perhatian)


- **Use a single cable**
(Gunakan kabel tunggal)
- **If using fiber cable should be twisted**
(Jika memakai kabel serabut harus dipilin)



Install the Lamp Base to ceiling, tighten with screw (2 pcs)
(Pasang Base Lampu pada plafon, kencangkan dengan sekrup 2 buah)

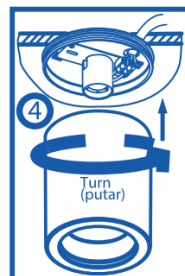

Fit the Lamp Cover into Lamp Base
(Pasang Cover pada Base Lampu dengan cara diputar sampai kencang)

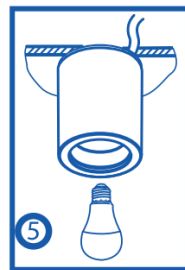

Fix the Down light.
(Pastikan armatur terpasang dengan benar)

Install the Lamp properly. Don't hold the glass lamp.
(Pasang lampu. Jangan pegang kaca lampunya)

cut here & keep
(potong & simpan)